



Подсоединительная система CONPAC



Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Минимальное количество инструментов
- Свободный выбор длины питающего провода
- Возможность демонтажа
- Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей

Описание

Благодаря своей компактной конструкции CONPAC может монтироваться непосредственно на обогреваемую трубу под теплоизоляцией. Таким образом не только экономится кабель, но и дополнительно предотвращается опасность повреждения греющего кабеля. Эта опасность всегда существовала там, где греющий кабель нужно было вывести из-под теплоизоляции. Соединительная система CONPAC монтируется быстро и просто. Количество инструментов минимально. Как правило, также не нужны и такие принадлежности, как напр., монтажные кронштейны или дополнительные подсоединительные розетки. Особенно удобно при обслуживании то, что подключения и соединения тоже могут демонтироваться.

Технические данные

Вид защиты

IP 68 (согл. EN 60529)

Материал

термостойкий пластик

Уплотнения

фторированные эластомеры

Макс.номинальное напряжение

500 В

Макс.номинальный ток

32 А

Макс.сечение подключения

4 мм²

Тип защиты

IP 68 (согл. DIN 40050/IEC 60529)

Макс. допустимая температура

при номинальном режиме 220 °С

Размеры

L = 110 мм

∅ = 27,8 мм

гк 24, гк 16

Размеры (мм) Соединение греющего кабеля

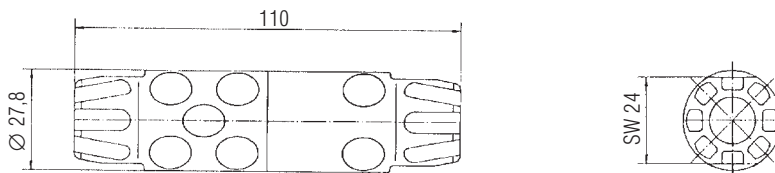


Таблица для подбора

Подключение греющего кабеля CONPAC CA-E холодный кабель 2,5 мм ² (05-0020-0492) - греющий кабель	➔ Номер для заказа
EKL light 0010	27-567K-E01G0GG0
EKL light 0015; 0370; 0500	27-567K-D01G0FG0
EKL light 0025; 0150; 0240	27-567K-C01G0FG0
EKL light 31R5; 0050; 0100; 1000; 1440; 3000	27-567K-C01G0EG0
EKL light 0068; 2160; 4000; 8000	27-567K-C01G0DG0
Подключение греющего кабеля CONPAC CA-E холодный кабель 4 мм ² (05-0020-0491) - греющий кабель	
EKL light 0010	27-567K-E01H0GH0
EKL light 0015; 0370; 0500	27-567K-D01H0FH0
EKL light 0025; 0150; 0240	27-567K-C01H0FH0
EKL light 31R5; 0050; 0100; 1000; 1440; 3000	27-567K-C01H0EH0
EKL light 0068; 2160; 4000; 8000	27-567K-C01H0DH0
Подключение греющего кабеля CONPAC CV-E греющий кабель - греющий кабель	
EKL light 0010	27-567K-E01E0GG0
EKL light 0015; 0370; 0500	27-567K-D01D0FF0
EKL light 0025; 0150; 0240	27-567K-C01C0FF0
EKL light 31R5; 0050; 0100; 1000; 1440; 3000	27-567K-C01C0EE0
EKL light 0068; 2160; 4000; 8000	27-567K-C01C0DD0